Прецизионные линейки для штанцформ по доступной цене залог Вашего успешного бизнеса!



ЗАО «Полиграфспецснаб»


www.iadd.ru +7 (495) 475-65-65

ВИДЫ РЕЖУЩИХ ЛИНЕЕК







ПО ГЕОМЕТРИИ ЗАТОЧКИ:




Стандартная двухсторонняя заточка с углом 54°



Стандартная односторонняя заточка




Фасетная центральная заточка




Фасетная односторонняя заточка




Стандартная двухсторонняя заточка с углом 42°



Стандартная двухсторонняя закругленная заточка



Стандартная двухсторонняя заточка с углом 30°



Стандартная двухсторонняя трапецевидная заточка

ВСЕ ПРОФИЛИ РЕЖУЩИХ ЛИНЕЕК ТОЛЬКО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШЛИФОВКОЙ!

Что, в свою очередь, минимизирует необходимое давление при штанцевании, а также способствует беспыльной вырубке.

ВИДЫ РЕЖУЩИХ ЛИНЕЕК






по жесткости:


| Название линейки | Твердость тела | Твердость кромки | Цвет кромки | Вид закалки |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------|
| KATANA CUTFLEX | 34 HRC | 56 HRC | Синяя закаленная кромка | HF |
| KATANA CUTSUPERFLEX | 40 HRC | 60 HRC | Белая закаленная кромка | НР |
| KATANA SOFTCUT | 35 HRC | 35 HRC | Белая кромка | MM |

по виду намотки:



CW

Намотка по часовой стрелке*




ACW

Намотка против часовой стрелки*


ВИДЫ БИГОВАЛЬНЫХ ЛИНЕЕК







Стандартная биговальная линейка




Биговальная линейка с зауженной кромкой

| Название линейки | Твердость линейки | | |
|----------------------|----------------------|--|--|
| KATANA CREASE | 35 HRC | | |
| KATANA HARDCREASE | 42 HRC | | |


ВИДЫ ПЕРФОРАЦИОННЫХ ЛИНЕЕК





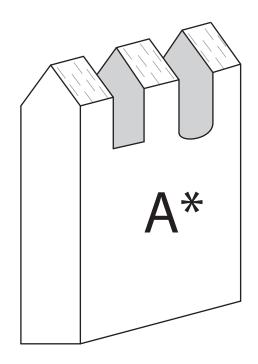

А* в зависимости от шага перфорации

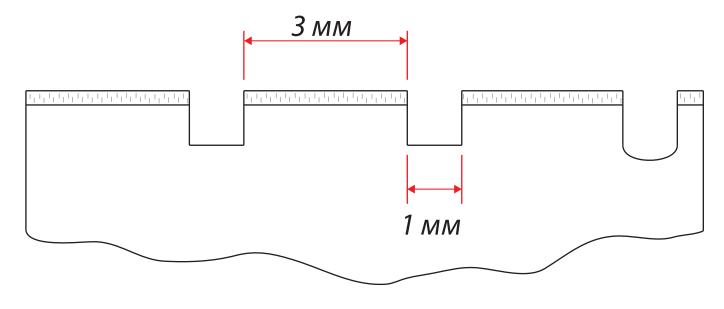

Обозначение: 3/1 мм, где 3 мм - рез, 1мм - пробел

Любые типоразмеры в наличии и под заказ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ





ЛИНЕЙКИ ДЛЯ ВЫРЫВНОЙ ПЕРФОРАЦИИ

| Название линейки | Твердость тела | Заточка | Толщина | Высота | Интервал |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| KATANA ZIPPER | 34 HRC | A 54° | 2 пт, 3пт, 4пт | 21,3 - 25,4 мм | от 5 до 12 мм |

ЛИНЕЙКИ ДЛЯ КЛЕЕВОГО СКРЕПЛЕНИЯ

| Название линейки | Твердость тела | Заточка | Толщина | Высота | Шаг волны | 3уб/пробел |
|---------------------|----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KATANA GLUE PERF | 34 HRC | A 54° | 2 пт | 21,3 - 25,4 мм | 2,0-3,5-5,0 MM | 0,71 x 0,71 MM |

Любые типоразмеры в наличии и под заказ